


EURO 3210

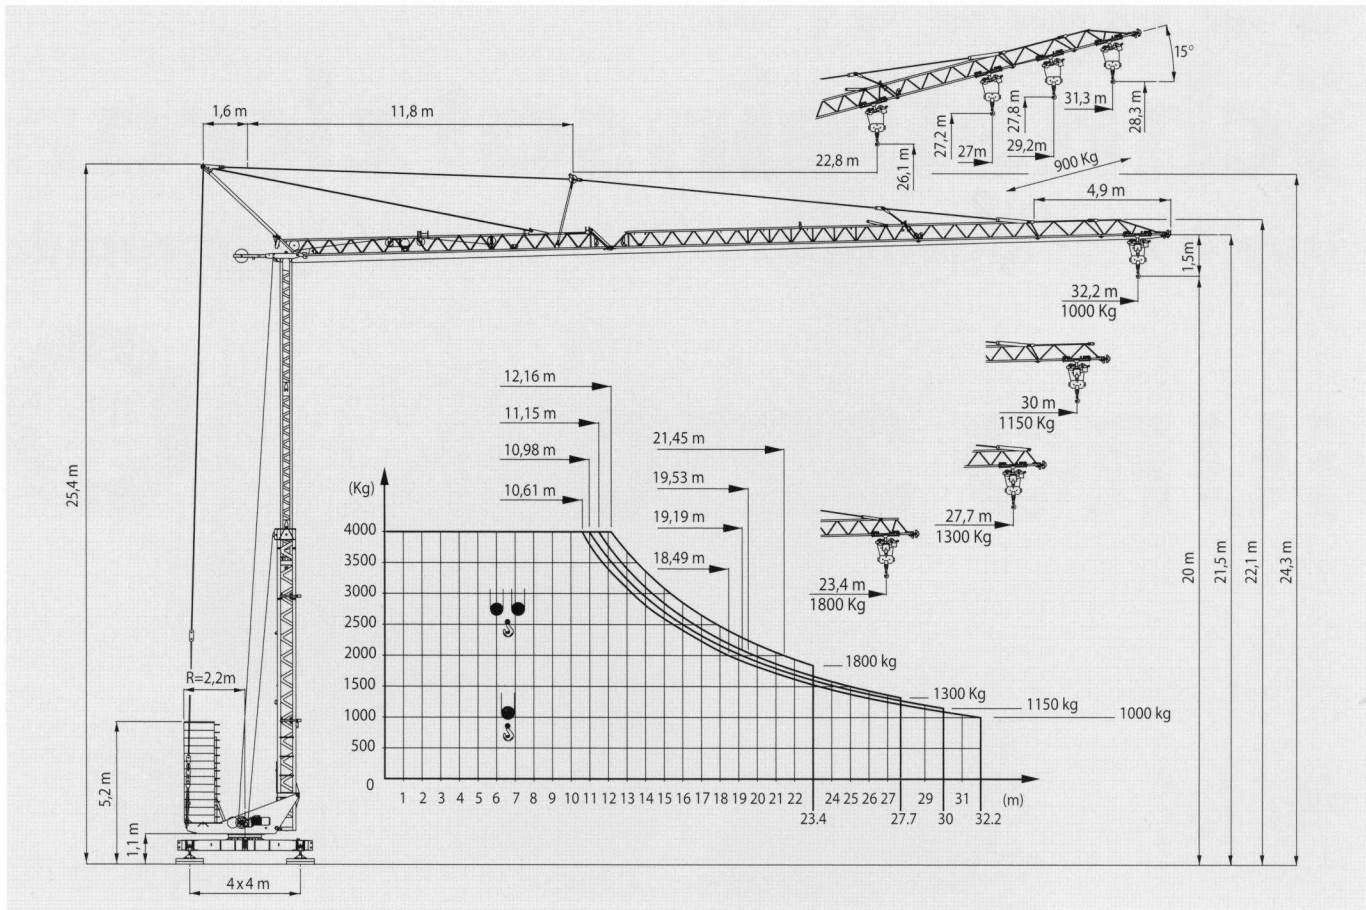

Ausleger in Horizontalstellung Flèche horizontal / Braccio orizzontale

Tragkraft/Charge/Pesi Ausladung/Portée/Sbraccio	kg	4000	2000	1800	1300	1150	1000
23,4 m	m	12,1	21,4	23,4			
27,7 m	m	11,1	19,5		27,7		
30,0 m	m	10,9	19,1			30,0	
32,2 m	m	10,6	18,4				32,2

Daten mit FU-Steuerung / Dates avec Inverter / Dati con Inverter

	50 m/min 1000 kg 25 m/min 2000 kg 6,2 m/min 2000 kg
	25 m/min 2000 kg 12,5 m/min 4000 kg 3,1 m/min 4000 kg
	12-25-50 m/min
	0,2-0,6-0,9 1/min

Hakenhöhe
hauteur s/crochet
altezza al gancio 15,0 m
20,0 m

Abstützung
ecartement de voie
scartamento 4,0 m

Drehradius
rayon de giration arrière
raggio di rotazione 2,2 m

Konstruktionsgewicht
poids de la grue
peso della gru 11,2 t

Gegenballast
contre poids
zavorra contrappeso 20,0 t

Eckdruck
pression d'angle
pressione su uno stabilizzatore 19,3 t

Gesamt-Motorenleistung
puissance totale des moteurs
forza motrice totale 18 kW

Kabelquerschnitt
section du cable
sezione del cavo sottogomma 4 x 10 mm²